


Ficha Técnica Rotulo luminoso iluminación led


Acaba de recibir su rótulo de iluminación led. En esta ficha indicamos sus características técnicas. y una guía de montaje.

Cualquier duda adicional que pueda tener, puede contactar con nosotros via telefónica al 96 065 94 00.

El cálculo de consumos será proporcional al tamaño de su rótulo. Según nuestra normativa de colocación del led, puede calcular un consumo de 20w /m2.

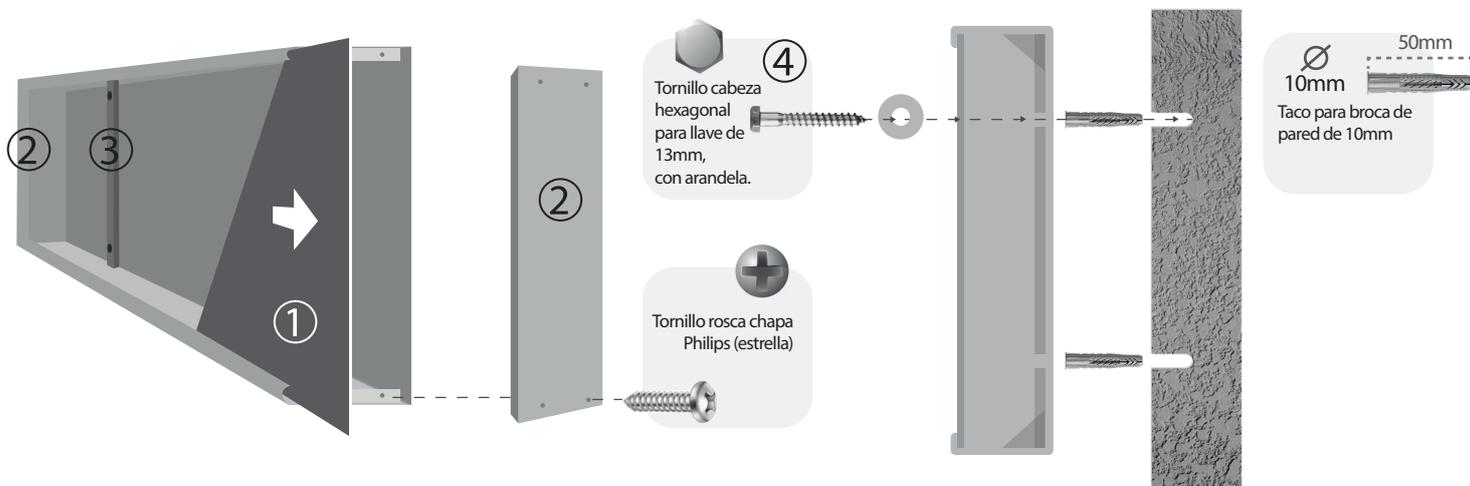


*Angulo de dispersión del led

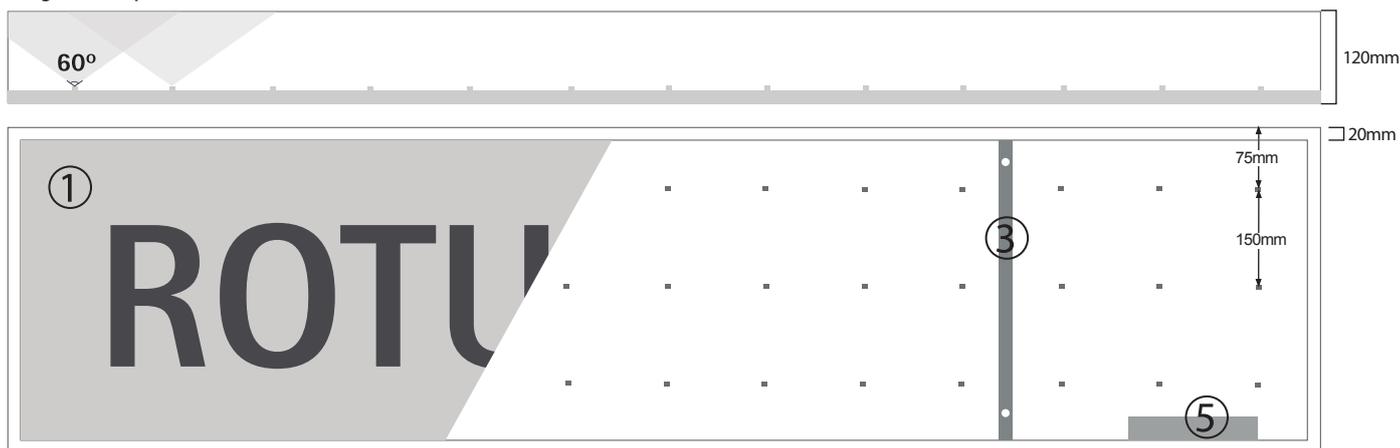

- 1 Placa de metacrilato blanco opal 3mm de espesor, vinilada con vinilo impreso para iluminación marca LG garantía al exterior 3 años.
- 2 Periferia para luminoso 12mm de altura fabricada en aluminio extruido, imprimada y lacada según color especificado referencia Pantone o RAL.
- 3 Perifería de ensamblaje para atornillar el rótulo a la pared. Realizada con tubo cuadrado de aluminio crudo de 20mm.
- 4 Tornillería compuesta de tornillo+arandela+taco de sujeción a la pared.
- 5 Transformador de corriente 220v a led (Cada rótulo puede llevar uno o varios, dependiendo de los leds que sean necesarios para cubrir la superficie)
- 6 Modulos led de un diodo con apertura de luz de 60 grados para evitar sombras y conseguir una luminosidad uniforme.

*Detalle y características técnicas del led.

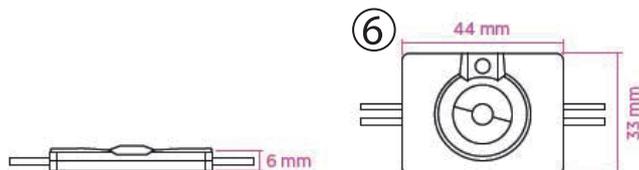

| Color | Voltios | Wattios | Flujo Luminoso (lm) | Angulo Luz | IP | Medidas |
|-------------|---------|-----------|---------------------|------------|----|----------------|
| Blanco 6000 | DC 24 V | 3 x 1.6 w | 3 x 130 | 60° | 65 | 44 x 33 x 6 mm |